PA CNG Fackel

Sicheres Entleeren des CNG-Tanks (Erdgas)

Müssen Sie Gasanlagen an Erdgas-Kraftfahrzeugen (Kfz) entleeren, darf dies grundsätzlich nur durch Absaugen oder Abfackeln auf einer hierfür besonders gekennzeichneten Fläche erfolgen. Bitte beachten hierzu die Auszüge der DGUV, der DVFG sowie der TAK.

Artikel Nr. 8.33550

Lieferumfang:

Deutsches Patent- und Markenamt
registriert als Gebrauchsmuster
unter der Nr. 20 2015 007 224

- Brennerrohrlänge 760 mm
- Nutzhöhe bis 2,5 Meter
- Umweltgerechtes Entsorgen von Erdgas
- Gasrücktritt- und Flammenrückschlagsicherung nach EN-730-1
- Absperr-Kugelhahn
- Befestigungsplatte für Armaturenstrecke
- Manometer 0-400 bar im Eingang
- Manometer 0-25 bar im Ausgang
- Erdgas-Druckminderer pe = 220 bar, pa = 0 - 6,9 bar
- Erdgas-Schlauch L = 10 m, DN 10, PN 16 (Verbindungsleitung von der Armaturenstrecke zur Fackel)
- Erdgas-Hochdruckschlauch L = 2,0 m, PN 300, DN 6 (Verbindung vom Erdgastank zur Armaturenstrecke)
- Kartuschenbrenner mit Piezozündung Lecksuchspray frostsicher 400ml
- Handschuhe kältebeständig
- Kleine und kompakte Bauweise
- Robust und qualitativ hochwertig
- Made in Germany by PA Salzgitter

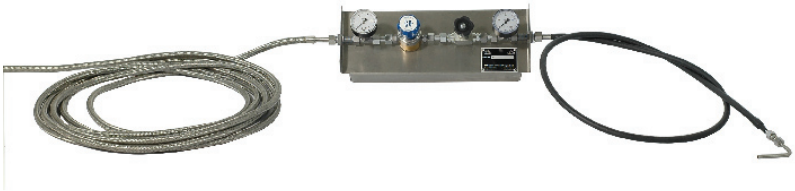

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungstermin.

Kontakt: vertrieb@pa-salzgitter.de
Telefon : +49 5341 87688 - 195

PA Propan & Ammoniak Anlagen GmbH

Erzwäsche 50-51
38229 Salzgitter
OT Gebhardshagen
Germany
Telefon (05341) 8 76 88-0
Telefax (05341) 8 76 88-191
eMail info@pa-salzgitter.de
www.pa-salzgitter.de